


# 設備配置図 (電気、水道、エアーマン)

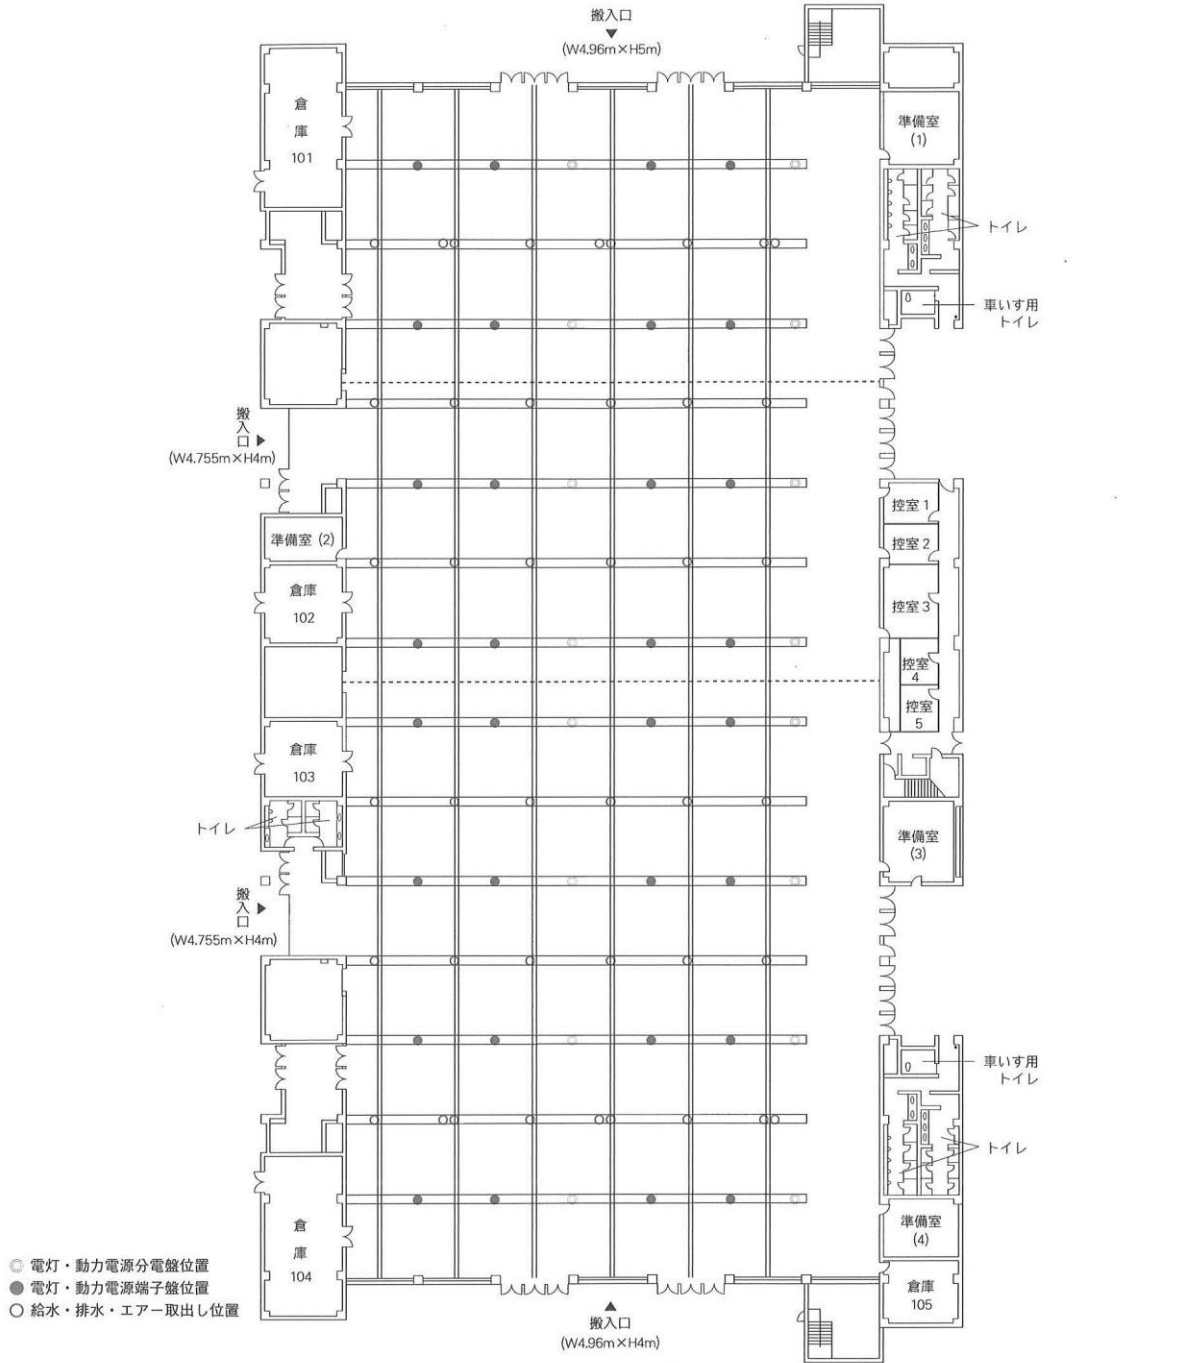

- 展示場 床面積 3,830㎡ 《4分の1分割可》  
天井高 13,3m 床荷重 5t/㎡ 搬入口 四ヶ所  
床面 コンクリート、塗装仕上げ  
床下ビット (電灯・動力・給排水・エアーマン)
- 照明 メタルハライドランプ 700ルクス
- 仮設電気設備  
床下ビット内に端子盤 (電灯、動力) 32ヶ所
- 音響 4分の1使用時  
天井スピーカー (3台)、壁面スピーカー (2台) 音響卓にて操作  
全体 (展示場1～展示場4)  
天井スピーカー (12台)、壁面スピーカー (8台)  
音響卓 4台  
ワイヤレスマイク 6チャンネル
- 防災 自動火災報知器 屋外消火栓 消火器
- 美術パトロン 4本 (L=8m) 各集会展示場に1本
- 照明パトロン 4本 (L=8m) ♪  
(1本につき500W凸スポットライト6台)
- スクリーン 1面 (展示場2常設) (W8m x H3m)
- 冷暖房、換気 中央ダクト方式
- 電話 床ビットに回線設置
- 仮設給排水、エアーマン  
床下ビット内に配管取出し口  
(給水20BV、排水50BV、エアーマン20BV) 42ヶ所  
※ 仮設工事は有資格者に限る。

## 展示棟仮設電気について

- ・ 工事は、電気工事士の資格を持っている人に限ります。
- ・ LPボックス内のブレーカーで電源を入り切りしてください。撤去時には必ずブレーカーを切ってください。
- ・ 漏電遮断器付の分電盤をお使いください。キューピクル内で漏電を感知した場合、安全のため、電源を切ることになりますのでご注意ください。
- ・ ターミナルボックスへの接続は、端子などを使って、しっかり行ってください。

